
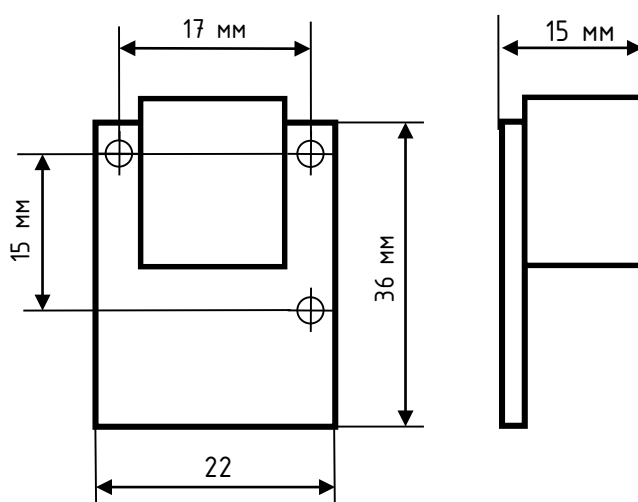


Модуль USB 2 UART (Rev.A)

(ИНСТРУКЦИЯ)

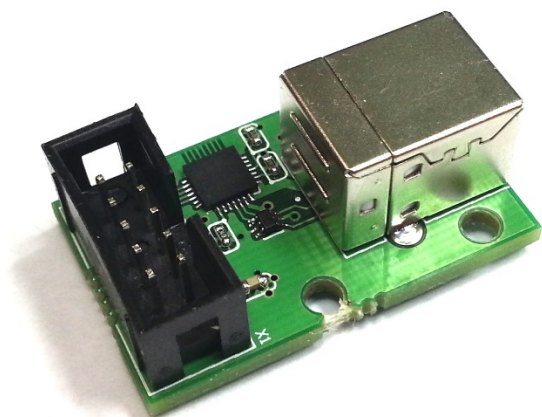

Назначение: модуль USB 2 UART предназначен для преобразования интерфейса USB в синхронный/асинхронный интерфейс USART/UART. В состав модуля входит разъём USB B для встраивания переходника в собственные изделия. У модуля имеется функциональная возможность смены серийного номера, что позволяет подключить несколько устройств к одному персональному компьютеру. Также в составе модуля присутствует специальный EMI и ESD фильтр, предназначенный для защиты электроники модуля от электростатических разрядов и различных электрических импульсов, возникающих при подключении USB кабеля к модулю.

Технические характеристики:

- ✓ Питание от шины USB
- ✓ Встроенный линейный стабилизатор +3,3В
- ✓ Встроенный EMI и ESD фильтр
- ✓ Максимальная скорость передачи по интерфейсу USART/UART: 921600 бит/сек
- ✓ Уровень логической «1» интерфейса USART/UART: +3,3В
- ✓ Тип разъёма USB: B type
- ✓ Возможность смены PID и VID
- ✓ Температурный диапазон эксплуатации: -40...+85°C
- ✓ Размеры модуля: 36x22x15 мм (ДxШxВ)

Комплект поставки: модуль USB 2 UART в количестве 1 шт., инструкция (1 шт.).

Запуск и работа:

Перед началом применения модуля необходимо установить драйвер виртуального COM-порта на компьютер. Ссылка для скачивания драйвера приведена ниже: www.rea-t.ru

По вопросам технической поддержки обращаться по электронной почте: info@rea-t.ru